

VASTAKIERREHYLSYSARJA

FIN

Ominaisuuudet


- Tämä vastakierrehylsysarja on suunniteltu erityisesti sellaisten pulttien/muttereiden irrottamiseen, joita ei saa irti hylsillä tai avaimella.
- Hylsyjä voidaan käyttää ainoastaan sellaisiin pultteihin/muttereihin, joissa on oikeakätinen kierre.
- Hylsyty soveltuvat erityisesti sellaisten pulttien/muttereiden irrottamiseen, joiden kanta on vaurioitunut.
- Hylsyty on valmistettu AISI4340 teräksestä kovuudeltaan HRC52-55.

Ohjeet

1. Valitse sopiva hylsy, aseta se irrotettavaan pulttiin/mutteriin ja lyö hylsyä vasaralla.
2. Irrota pultti/mutteri ruuvaamalla avaimella vastapäivään.
3. Poista hylsyyn jäänyt pultti/mutteri lyöntitapin avulla.

VAROITUS!

Käytä aina suojalaseja hylsyjä käyttäessäsi suojataksesi silmäsi pultin/mutterin palasilta ja lentäviltä sirpaleilta.

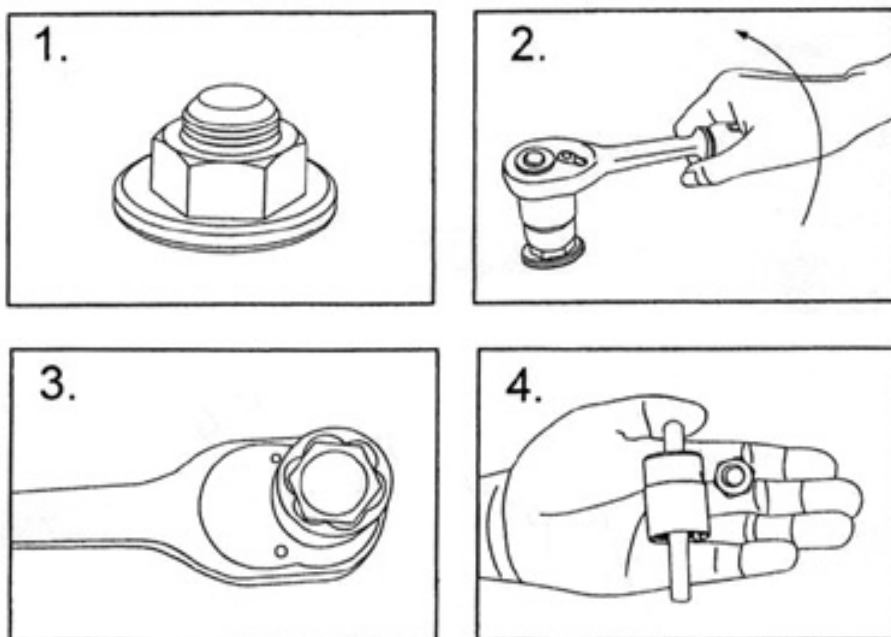

Maahantuoja:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Suomi
Puh. 020 1323 232, Fax 020 1323 388
www.ikh.fi



IKH7229

TWIST SOCKET SET

ENG

Features


- This twist socket set is specially designed for loosening bolts/nuts which cannot be loosened with a socket or a wrench.
- These sockets can only be used for bolts/nuts with positive thread.
- These sockets can also be used for loosening bolts/nuts with a damaged or deformed head.
- These sockets are made of AISI4340 with HRC52-55 hardness.

Instructions

1. Choose an appropriate socket, then hit it by a hammer into a bolt/nut to be loosened.
2. Use a manual wrench to loosen the bolt/nut in anticlockwise direction.
3. Use a straight rod to push out the end of the bolt/nut stayed in the socket.

WARNING!

While operation, always wear safety glasses to protect your eyes from bolt/nut fragments and flying debris.

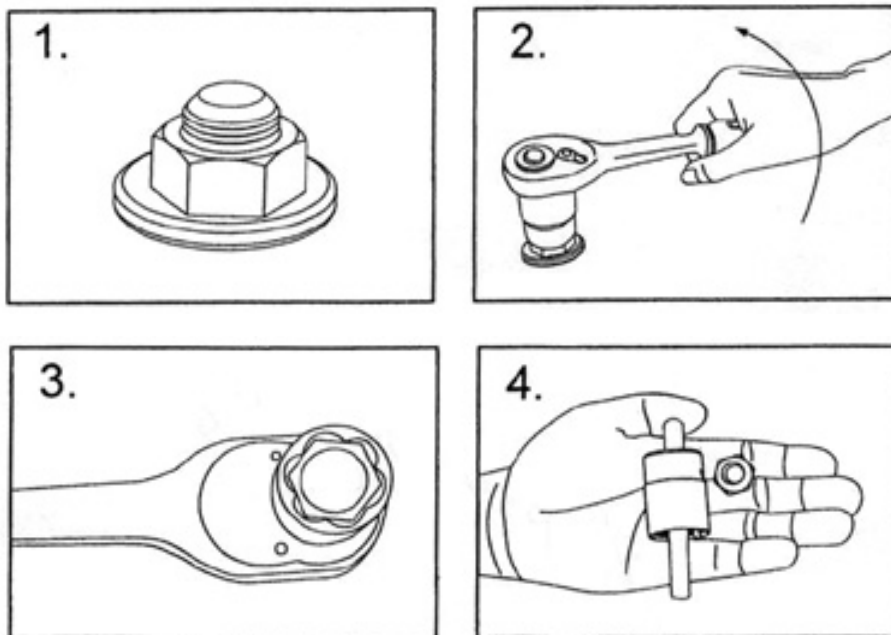

Importer:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 - 20 1323 232, Fax +358 - 20 1323 388
www.ikh.fi