

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

cod. 07310d



Vite TPS filetto speciale per legno

Countersunk head screw with special thread for wood

cod. 35384d

Rondella per FM-WOOD PRO

FM-WOOD PRO washer

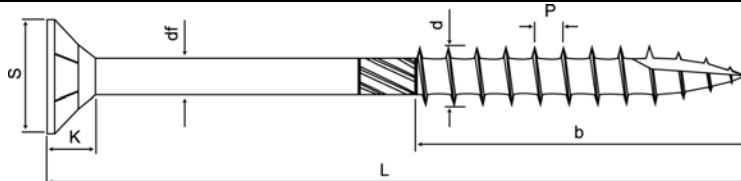

FM-WOOD PRO

vite / screw d x L	b ~	df	Inserto / Bit Torx	S	K	Cod.
6x80	50	Ø 4,3	T-30	Ø11,7	~5	07310d06080
6x100						07310d06100
6x120						07310d06120
6x140						07310d06140
6x160						07310d06160
6x180						07310d06180
6x200						07310d06200
6x220						07310d06220
6x240						07310d06240
6x260						07310d06260
6x280						07310d06280
6x300						07310d06300
8x80	52	Ø 5,8	T-40	Ø14,5	~6	07310d08080
8x90						07310d08090
8x100						07310d08100
8x120						07310d08120
8x140						07310d08140
8x160						07310d08160
8x180						07310d08180
8x200						07310d08200
8x220						07310d08220
8x240						07310d08240
8x260						07310d08260
8x280						07310d08280
8x300	52	Ø 7	T-40	Ø18	~8	07310d08300
8x320						07310d08320
8x340						07310d08340
8x360						07310d08360
8x380						07310d08380
8x400						07310d08400
10x80						07310d10080
10x100						07310d10100
10x120						07310d10120
10x140						07310d10140
10x160						07310d10160
10x180						07310d10180
10x200	80	Ø 8	T-50	Ø21	~9	07310d10200
10x220						07310d10220
10x240						07310d10240
10x260						07310d10260
10x280						07310d10280
10x300						07310d10300
10x320						07310d10320
10x340						07310d10340
10x360						07310d10360
10x380						07310d10380
10x400						07310d10400■
12x220	80	Ø 8	T-50	Ø21	~9	07310d12220■
12x240						07310d12240■
12x280						07310d12280■
12x320						07310d12320■
12x360	120	Ø 8	T-50	Ø21	~9	07310d12360■
12x400						07310d12400■

■ Misure non certificate CE - Not covered by CE certification

Rondella per FM-WOOD PRO / FM-WOOD PRO washer

vite- screw	Ø	F	H	Cod.
Ø6	20	8	~ 4	35384d06020
Ø8	25	10	~ 5	35384d08025
Ø10	30	13	~ 6	35384d11030
Ø12	35	14	~ 6,5	35384d12035

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Tipo / Type	Materiale / Material	Rivestimento / Coating
Vite / Screw	acciaio cementato (~10.9*) / cemented steel (~10.9*)	zincatura gialla ≥ 8µm ISO4042 yellow zinc plated ≥ 8µm ISO4042
Rondella / Washer	acciaio / steel	

*Caratteristiche meccaniche garantite vedi tabella sotto / For guaranteed mechanical characteristics, see table below.

Caratteristiche meccaniche vite a rottura - Mechanical screw failure characteristics

Vite Screw	TRAZIONE TENSILE (kN)	TAGLIO PURO SHEAR LOAD (kN)	TORSIONE TORQUE (Nm)	MOMENTO FLETTENTE BENDING MOMENT (Nm)	PIEGATURA BENDING CAPACITY
Ø6	11,0	6,0	11,0	8,0	90° Min.
Ø8	18,0	10,0	25,0	20,0	
Ø10	21,0	12,0	40,0	30,0	
Ø12	38,0	19,0	55,0	40,0	

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

Vite Screw	Inserto Bit Torx	Coppia max. serraggio* Max screwing torque* (Nm)	Avvitatore Drilling speed giri-min / r.p.m
Ø6	T-30	8,0	~ 600
Ø8	T-40	20,0	
Ø10	T-40	30,0	
Ø12	T-50	40,0	

NOTE: non è necessario il preforo. / NOTE: pilot hole is not required.

*regolazione in funzione del tipo di installazione / regulate according to type of installation.

CARICHI DI ESTRAZIONE AMMISSIBILI N_{cons} - PULL OUT RECOMMENDED LOADS N_{cons} ⁽¹⁾

Su supporti in legno di abete da costruzione ⁽²⁾ - On construction fir wood structures ⁽²⁾									
Diametro vite Screw diameter	Ø6		Ø8		Ø10		Ø12		
Profondità inserimento Embedment depth mm	60	100 ⁽³⁾	60	100 ⁽³⁾	60	100 ⁽³⁾	80	120 ⁽³⁾	
Carico ammissibile Recommended load kN	1,50	2,40	1,70	3,40	2,10	3,70	2,50	4,50	

1kN = 100 kgf

⁽¹⁾ I carichi ammissibili derivano dai carichi caratteristici di rottura e sono comprensivi del coefficiente di sicurezza totale $\gamma = 3$.

The recommended loads derive from the characteristic failure loads and are inclusive of the total safety factor $\gamma = 3$.

⁽²⁾ Massa volumica media 450±50 kg/m³ e umidità 15±3% (direzione ortogonale alle fibre).

Average density 450±50 kg/m³ and humidity 15±3 % (direction at right angle to fibre).

⁽³⁾ Dati ottenibili con lunghezze filetto 75 mm per vite Ø6, 80 mm per viti Ø8 e Ø10 e 120 mm per Ø12.

Data obtained using thread length 75 mm for Ø6, 80 mm for Ø8 and Ø10 and 120 mm for Ø12.

RESISTENZA allo sfilamento della testa - WOOD RESISTANCE in the screw head section ⁽¹⁾

Diametro vite Screw diameter	Ø6		Ø8		Ø10		Ø12		
Resistenza dello spessore in legno nella zona di appoggio della testa Wood thickness resistance in screw head section kN	senza rondella without washer	con rondella with washer	senza rondella without washer	con rondella with washer	senza rondella without washer	con rondella with washer	senza rondella without washer	con rondella with washer	
	1,00	2,40	1,20	3,90	1,50	4,20	2,00	5,00	

I carichi consigliati derivano da prove eseguite presso il laboratorio Friulsider nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico riportati hanno valore solo se l'installazione è stata eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero dei fissaggi.

The recommended loads derive from tests carried out in the Friulsider laboratory in accordance with the appropriate standards. The load values are only valid if the installation has been carried out correctly. The design engineer is responsible for the designing and calculation of the fixing.

Friulsider S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso / Friulsider reserves the right to make modifications without prior notice.